

SCULPTOR N6002 QD

Ходовые огни NORDIC LIGHTS® Sculptor N6002 QD объединяют головную фару, индикатор и стояночный огонь в одном корпусе. Непревзойденная по своей долговечности эта сверхпрочная фара оснащена нашей интегрированной системой демпфирования QUAKE и выдерживает удары 60G и вибрацию 15,3 G ср. кв при 24-2000 Гц. Sculptor N6002 QD имеет крепление на стойке и отлично подойдет для сельскохозяйственной и строительной техники, а также для грузовиков. Она имеет функцию двойного луча с ближним и дальним светом, что обеспечивает любому транспортному средству, использующему эти фары, невероятное преимущество.



Не все продукты доступны на всех рынках. В ходе постоянного совершенствования продукта технические характеристики и дизайн могут меняться. Все значения являются номинальными. На иллюстрациях не всегда изображен дизайн каждой версии, а некоторые функции зависят от версии. Световой поток варьируется в зависимости от цвета рассеивателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение, DC	12 - 24 V	Корпус	Aluminum
Входное напряжение, DC	9 - 32 V	Масса	2.5 kg
Потребляемая мощность	High Beam 34W, Low Beam 17W, Park 2.7W, Indicator 17.5W	Класс защиты IP	IP68, IP6K9K
Номинальный ток при 12 / 24V	Low Beam 0.7A @ 24V, 1.4A @ 12V, High Beam 1.4A @ 24V, 2.8A @ 12V	Соляной туман	ISO 9227 240H
Разъем	Built-in Deutsch 6-pin	ЭМС	CISPR 25 Class 3, EN 13309, EN 61000-4-2, ISO 14982-2, ISO 13766, ISO 11452, ISO 7637-2, ISO 10605
Монтаж	Single Bolt M10	Аттестация ECE	Passing beam: ECE Regulation 112, class B for right & left hand traffic, Driving beam: ECE Regulation 112, class B, Reference number 25, Position light: ECE Regulation 7, Direction Indicator: ECE Regulation 6, class 1b (front), Direction Indicator: ECE Regulation 6, class 5
Удар	60G		
Вибрация	15.3Grms 24-2000Hz		
объектив	PC		

(side)


Рабочие температуры

**-40°C... +85°C (Overheat
protected)**

Номера деталей

**RHT Right: 960-125, RHT
Left: 960-126, LHT Right:
960-127, LHT Left:
960-128**





РАЗЪЕМЫ



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Универсальная надежная головная фара
- Система демпфирования QUAKE
- Двойной луч, крепление на стойке

СВЕТОВЫЕ ПЯТНА

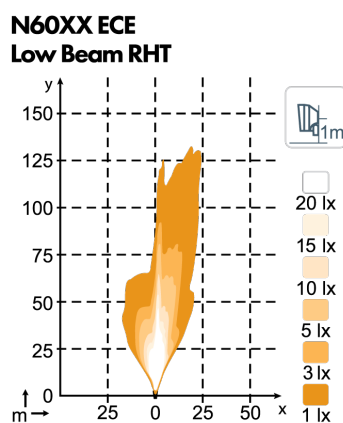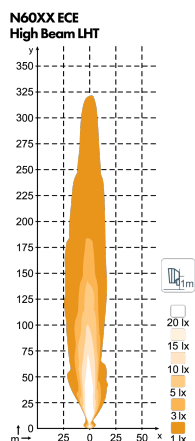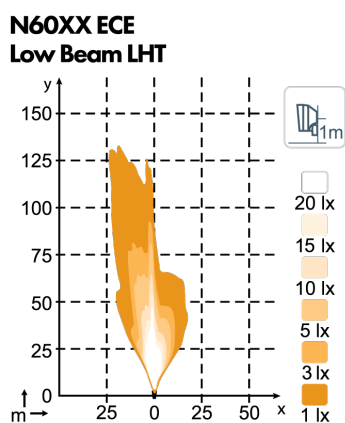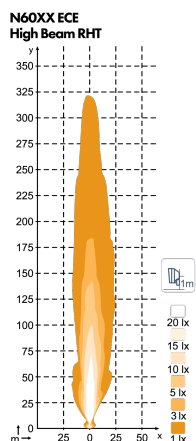

ЧЕРТЕЖИ

