

KL1002

Светодиодная фара рабочего света NORDIC LIGHTS® KL1002 LED – доступная модернизация, позволяющая улучшить условия освещения в соответствии с вашими потребностями. KL1002 соответствует главным требованиям, предъявляемым к сверхпрочным осветительным приборам, и станет прекрасной заменой галогенных фар.



Не все продукты доступны на всех рынках. В ходе постоянного совершенствования продукта технические характеристики и дизайн могут меняться. \nВсе значения являются номинальными. На иллюстрациях не всегда изображен дизайн каждой версии, а некоторые функции зависят от версии. Световой поток варьируется в зависимости от цвета рассеивателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Теоретический световой поток	2400 lm	Удар	60G
Рабочий световой поток	1500 lm	Вибрация	N/A
Цветовая температура	5700 K	объектив	PC
Номинальное напряжение, DC	12 - 24 V	Корпус	Aluminum
Входное напряжение, DC	9 - 16 V 18 - 32 V	Масса	0.7 kg
Потребляемая мощность	24 W	Класс защиты IP	IP68, IP6K9K
Номинальный ток при	24V=1.0A, 12V=2.0A	Соляной туман	ISO 9227 240H
Разъем	Fly leads, Pigtail Deutsch 2-pin	ЭМС	CISPR 25 Class 5, EN12895, ISO 13766, ISO 14982, ISO 7637-2
Электроника	Isolated	Рабочие температуры	-40°C... +85°C (Overheat protected)
Монтаж	Single Bolt M8	Номера деталей	Flood: 982-212B (Pigtail Deutsch 2-pin), Flood: 982-213B (Fly Leads)

РАЗЪЕМЫ




КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ


- Экономичная
- Рабочий световой поток: 1500лм
- Диммируемая

СВЕТОВЫЕ ПЯТНА

**KL1002 1500lm
Flood**

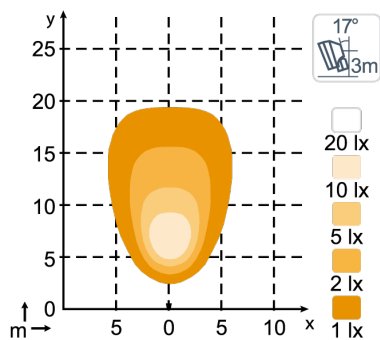

**KL1002 1200lm
Diffused**

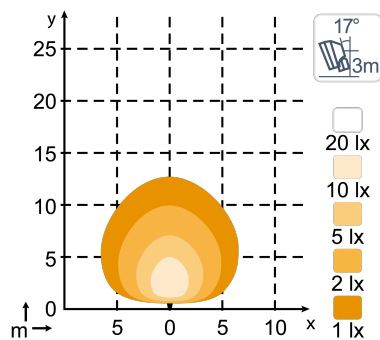

ЧЕРТЕЖИ

