

PICTOR N7301

NORDIC LIGHTS® Pictor N7301 – самая точная из наших фар рабочего света, обеспечивающая световой поток 2600 люменов. Она предназначена для установки на стрелах оборудования для оптимизации освещения в конкретной области. Благодаря своей конструкции Pictor является самой надежной фарой для стрел на рынке. Pictor N7301 в основном используется в строительной отрасли и особенно подходит для экскаваторов, телескопических погрузчиков и другого оборудования со стрелой.



Не все продукты доступны на всех рынках. В ходе постоянного совершенствования продукта технические характеристики и дизайн могут меняться. \nВсе значения являются номинальными. На иллюстрациях не всегда изображен дизайн каждой версии, а некоторые функции зависят от версии. Световой поток варьируется в зависимости от цвета рассеивателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Теоретический световой поток	4100 lm	Вибрация	15.3Grms 24-2000Hz
Рабочий световой поток	2600 lm	объектив	PC
Цветовая температура	5700 K	Корпус	Aluminum
Номинальное напряжение, DC	12 - 24 V	Масса	1.6 kg
Входное напряжение, DC	9 - 32 V	Класс защиты IP	IP68, IP6K9K, SAE J1455
Потребляемая мощность	32 W	Соляной туман	ISO 9227 240H
Номинальный ток при	24V=1.3A, 12V=2.7A	ЭМС	CISPR 25 Class 3, ISO 13766, ISO 14982, ISO 7637-2
Разъем	Built-in Deutsch DT-2 (2-pin)	Рабочие температуры	-40°C... +85°C (Overheat protected)
Монтаж	4 pcs DIN912 M8 + DIN125 washer, 4 pcs DIN912 M10 (not supplied)	Номера деталей	Flood US: 987-101B, Flood DS: 987-102B
Удар	60G		

РАЗЪЕМЫ




КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ


- Специально для установки на стрелах оборудования
- Рабочий световой поток: 2600лм
- Оптимизированное освещение в конкретной области

СВЕТОВЫЕ ПЯТНА


**N7301 2600lm
Flood TD US**

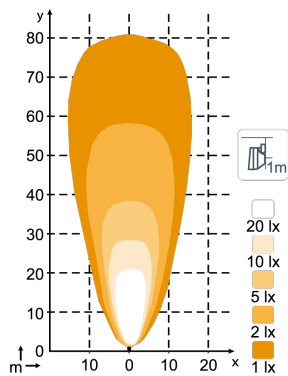


**N7301 2600lm
Flood RH US**

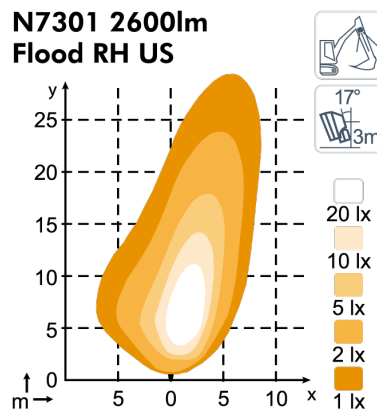

**N7301 2600lm
Flood LH US**

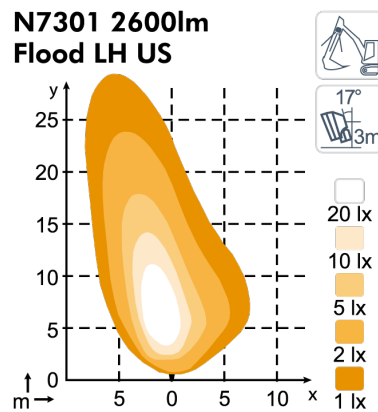

**N7301 2600lm
Flood TT DS**

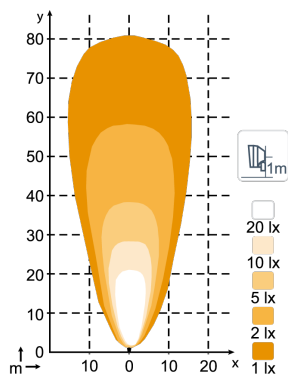

ЧЕРТЕЖИ

