

# PICTOR 620

Выбирая NORDIC LIGHTS® Pictor 620, вы обязательно попадете точно в цель. Эта светодиодная фара рабочего света предназначена для монтажа на стрелах оборудования или кузовах транспортных средств для оптимального и целенаправленного освещения конкретной рабочей зоны. Благодаря компактной и продуманной конструкции эта низкопрофильная фара для спецтехники обладает непревзойденной долговечностью. Превосходная механическая, термическая и коррозионная стойкость Pictor 620 достигаются благодаря рассеивателю Grilamid® и новому усиленному алюминиевому корпусу. Несмотря на легкость и небольшие размеры, Pictor 620 тем не менее обеспечивает рабочий световой поток до 1800 люмен и обладает устойчивостью к вибрации 15,3 G ср. кв.



Не все продукты доступны на всех рынках. В ходе постоянного совершенствования продукта технические характеристики и дизайн могут меняться. Все значения являются номинальными. На иллюстрациях не всегда изображен дизайн каждой версии, а некоторые функции зависят от версии. Световой поток варьируется в зависимости от цвета рассеивателя.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Теоретический световой поток	<b>2700 lm</b>	Вибрация	<b>15.3Grms 24-2000Hz</b>
Рабочий световой поток	<b>1800 lm</b>	объектив	<b>Grilamid® (registered trademark of EMS-GRIVORY)</b>
Цветовая температура	<b>5000 K</b>	Корпус	<b>Aluminum</b>
Номинальное напряжение, DC	<b>12 V 24 V</b>	Масса	<b>0.7 kg</b>
Входное напряжение, DC	<b>9 - 16 V 18 - 32 V</b>	Класс защиты IP	<b>IP68, IP6K9K</b>
Потребляемая мощность	<b>28 W</b>	Соляной туман	<b>ISO 9227 240H</b>
Номинальный ток при	<b>12V=2.0A, 24V=1.0A</b>	ЭМС	<b>CISPR 25 Class 5, ISO 13766, ISO 14982, ISO 7637-2, ISO 13309, ISO 11452-2, EN 61000-4-2, ISO 14982, EN 12985</b>
Разъем	<b>Built-in Deutsch DT-2 (2-pin)</b>	Рабочие температуры	<b>-40°C... +85°C (Overheat protected)</b>
Монтаж	<b>M16 or M10</b>	Электроника	<b>Isolated</b>
Удар	<b>60G</b>		

Номера деталей

**Flood US: 987-204B, Flood  
DS: 987-205B**

**РАЗЪЕМЫ**




**КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ**


- Compact and low-profile design, doesn't break easily
- Suitable for mounting in tight spaces
- Superior electromagnetic compatibility (CISPR 25 Class 5)

**СВЕТОВЫЕ ПЯТНА**


**Pictor 620, 1800lm  
Flood TD US**

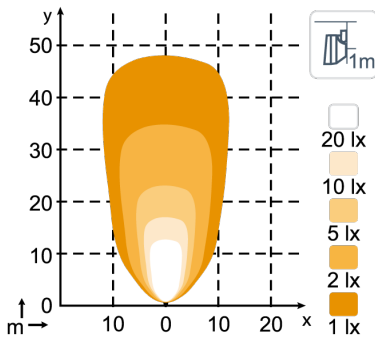


**Pictor 620, 1800lm  
Flood TT DS**

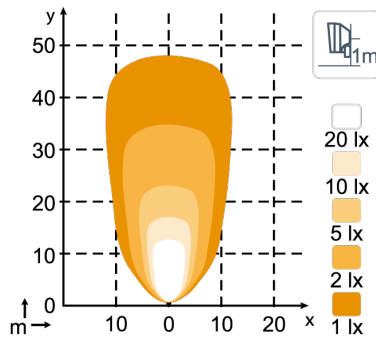

**Pictor 620, 1800lm  
Flood LH US**

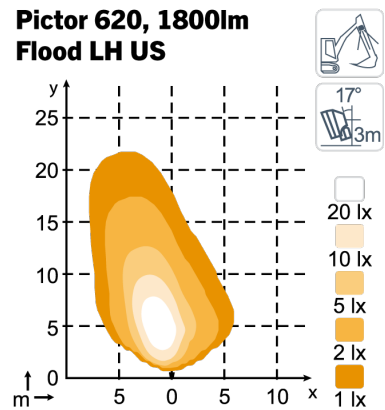

**Pictor 620, 1800lm  
Flood RH US**

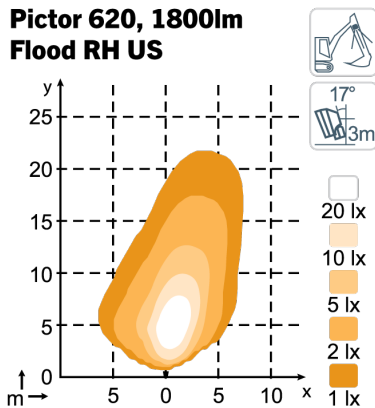

TT DS (Top Top)  
Lightpattern: Downside



TD US (Top Down)  
Lightpattern: Upside



**ЧЕРТЕЖИ**

