

CANIS GO 420

Светодиодная фара Canis GO 420 базового уровня самая лучшая.

Несмотря на то, что она легче оригинальной версии фар рабочего света Canis, рабочий световой поток такой же высокий. Отлично подходящая для применения в строительной, лесозаготовительной, сельскохозяйственной и погрузочно-разгрузочной отраслях фара Canis GO 420 имеет круглый фактор и крепление на стойке. Она не излучает электромагнитных помех (нулевая эмиссия) (ЭМС CISPR 25 class 5), а ее световой поток составляет 2000 люменов.



Не все продукты доступны на всех рынках. В ходе постоянного совершенствования продукта технические характеристики и дизайн могут меняться. \nВсе значения являются номинальными. На иллюстрациях не всегда изображен дизайн каждой версии, а некоторые функции зависят от версии. Световой поток варьируется в зависимости от цвета рассеивателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Теоретический световой поток	3000 lm	Вибрация	8Grms 24-2000Hz
Рабочий световой поток	2000 lm	объектив	PC
Цветовая температура	5000 K	Корпус	Aluminum
Номинальное напряжение, DC	12 - 24 V	Масса	0.5 kg
Входное напряжение, DC	9 - 16 V 18 - 32 V	Класс защиты IP	IP68, IP6K9K
Потребляемая мощность	29 W	Соляной туман	ISO 9227 240H
Номинальный ток при	24V=1.05A, 12V=1.85A	ЭМС	CISPR 25 Class 5, EN12895, ISO 13766, ISO 14982, ISO 7637-2
Разъем	Built-in Deutsch DT-2 (2-pin)	Электроника	Isolated
Монтаж	Single Bolt M8 / M10	Рабочие температуры	-40°C... +85°C (Overheat protected)
Удар	60G	Номера деталей	High Beam: 988-123B, Flood: 988-103B, Wide Flood: 988-104B, Diffused:

РАЗЪЕМЫ




КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ


- Диммируемая и экономичная универсальная фара
- Рабочий световой поток: 2000лм
- Безупречные эксплуатационные качества в компактном корпусе

СВЕТОВЫЕ ПЯТНА


**Canis GO 420, 2000lm
Wide Flood**

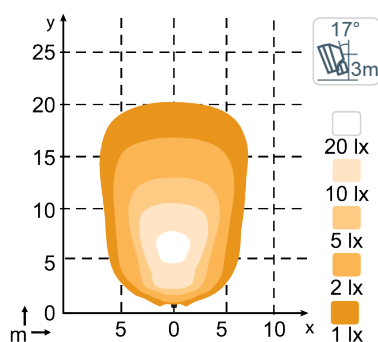


**Canis GO 420, 2000lm
Flood**

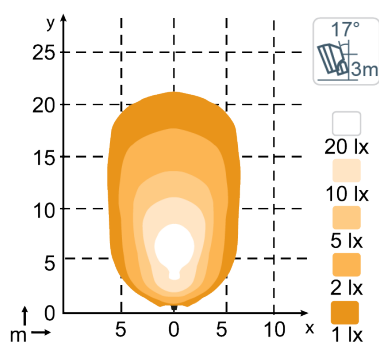

**Canis GO 420, 2000lm
High Beam**

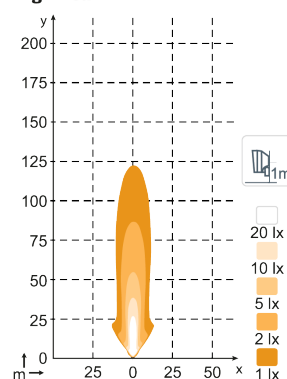

**Canis GO 420, 1800lm
Diffused**

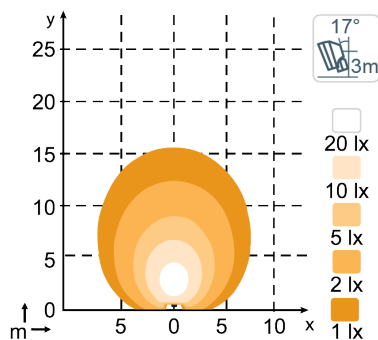

ЧЕРТЕЖИ

