

SCORPIUS GO 420

Светодиодная фара Scorpion GO 420 базового уровня проста в использовании.

Она легче по массе, чем оригинальная версия фар рабочего света Scorpion, и у нее есть два варианта светового пятна: Flood (Поток), Wide Flood (Широкий поток). Подходящие для применения в строительной, лесозаготовительной, сельскохозяйственной и погрузочно-разгрузочной отраслях продукты линейки Scorpion GO имеют квадратный форм-фактор и крепление на стойке. Фара Scorpion GO 420 не излучает электромагнитных помех (нулевая эмиссия) (ЭМС CISPR 25 class 5), а ее световой поток составляет 2000 люменов.



Не все продукты доступны на всех рынках. В ходе постоянного совершенствования продукта технические характеристики и дизайн могут меняться. \nВсе значения являются номинальными. На иллюстрациях не всегда изображен дизайн каждой версии, а некоторые функции зависят от версии. Световой поток варьируется в зависимости от цвета рассеивателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Теоретический световой поток	3000 lm	Вибрация	8Grms 24-2000Hz
Рабочий световой поток	2000 lm	объектив	PC
Цветовая температура	5000 K	Корпус	Aluminum
Номинальное напряжение, DC	12 - 24 V	Масса	0.6 kg
Входное напряжение, DC	9 - 16 V 18 - 32 V	Класс защиты IP	IP68, IP6K9K
Потребляемая мощность	29 W	Соляной туман	ISO 9227 240H
Номинальный ток при	24V=1.05A, 12V=1.85A	ЭМС	CISPR 25 Class 5, EN12895, ISO 13766, ISO 14982, ISO 7637-2
Разъем	Built-in Deutsch DT-2 (2-pin)	Рабочие температуры	-40°C... +85°C (Overheat protected)
Монтаж	Single Bolt M8 / M10	Электроника	Isolated
Удар	60G	Номера деталей	High Beam: 988-297B, Flood: 988-203B, Wide Flood: 988-204B, Wide Flood (MIL-STD-461):

РАЗЪЕМЫ




КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ


- Диммируемая и экономичная универсальная фара
- Рабочий световой поток: 2000лм
- Безупречные эксплуатационные качества в компактном корпусе

СВЕТОВЫЕ ПЯТНА


**Scorpius GO 420, 2000lm
Wide Flood**

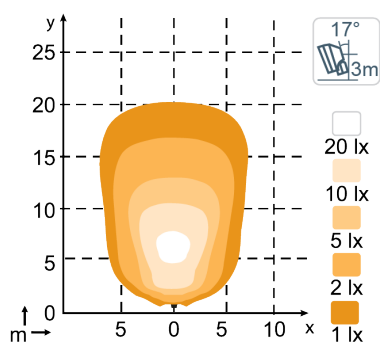


**Scorpius GO 420, 2000lm
Flood**

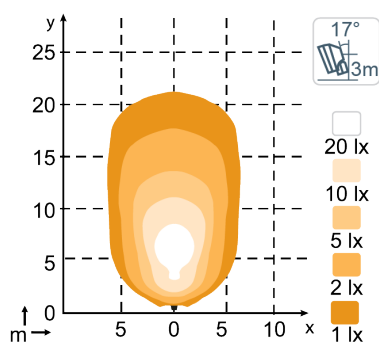

**Scorpius GO 420, 2000lm
High Beam**

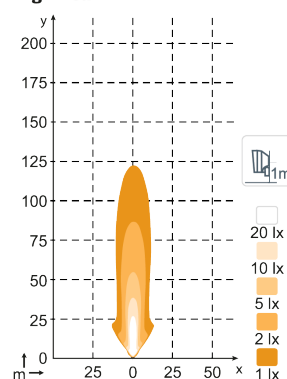

**Scorpius GO 420, 1800lm
Diffused**

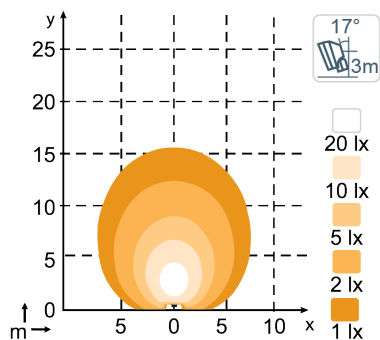

ЧЕРТЕЖИ

