

# SATO GO 625

Sato GO 625 базового уровня – простая в использовании фара для тех, кто только знакомится с продукцией NORDIC LIGHTS®. Имеет один максимальный рабочий световой поток и два варианта светового пятна: Flood (Поток), Wide Flood (Широкий поток). Отлично подходящая для применения в строительной, лесозаготовительной и сельскохозяйственной отраслях фара рабочего света Sato GO 625 имеет овальный форм-фактор и крепление на стойке. Не излучает электромагнитных помех (нулевая эмиссия) (ЭМС CISPR 25 class 5), а ее световой поток составляет 2300 люменов.



Не все продукты доступны на всех рынках. В ходе постоянного совершенствования продукта технические характеристики и дизайн могут меняться. \nВсе значения являются номинальными. На иллюстрациях не всегда изображен дизайн каждой версии, а некоторые функции зависят от версии. Световой поток варьируется в зависимости от цвета рассеивателя.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Теоретический световой поток	<b>3600 lm</b>	Вибрация	<b>8Grms 24-2000Hz</b>
Рабочий световой поток	<b>2300 lm</b>	объектив	<b>Grilamid® (registered trademark of EMS-GRIVORY)</b>
Цветовая температура	<b>5000 K</b>	Корпус	<b>Aluminum</b>
Номинальное напряжение, DC	<b>12 - 24 V</b>	Масса	<b>0.8 kg</b>
Входное напряжение, DC	<b>9 - 16 V 18 - 32 V</b>	Класс защиты IP	<b>IP68, IP6K9K</b>
Потребляемая мощность	<b>39 W</b>	Соляной туман	<b>ISO 9227 240H</b>
Номинальный ток при	<b>24V=1.40A, 12V=2.50A</b>	ЭМС	<b>CISPR 25 Class 5, EN12895, ISO 13766, ISO 14982, ISO 7637-2</b>
Разъем	<b>Built-in Deutsch DT-2 (2-pin)</b>	Рабочие температуры	<b>-40°C... +85°C (Overheat protected)</b>
Монтаж	<b>Single Bolt M8 / M10</b>	Электроника	<b>Isolated</b>
Удар	<b>60G</b>	Номера деталей	<b>Wide Flood: 988-303B, Flood: 988-302B</b>

## РАЗЪЕМЫ




## КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ


- Диммируемая и экономичная универсальная фара
- Рабочий световой поток: 2300лм
- Безупречные эксплуатационные качества в компактном корпусе

## СВЕТОВЫЕ ПЯТНА

**Sato GO 625, 2300lm Flood**

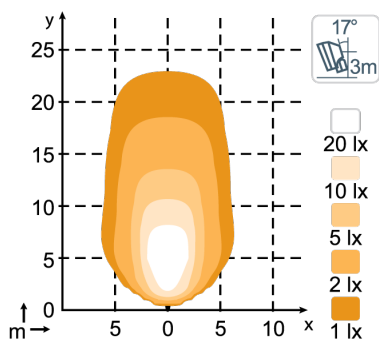

**Sato GO 625, 2300lm Wide Flood**

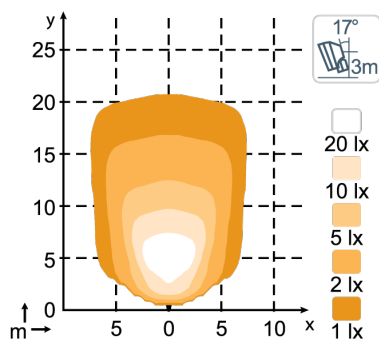

## ЧЕРТЕЖИ

