

# N520 HALOGEN

Ходовые огни NORDIC LIGHTS® N520 Halogen – это отличный осветительный прибор для работы в тяжелых условиях, сочетающий головные фары/индикатор с креплением на стойке. Эта фара объединяет головной фонарь, индикатор и стояночный огонь в одном корпусе.



Не все продукты доступны на всех рынках. В ходе постоянного совершенствования продукта технические характеристики и дизайн могут меняться. Все значения являются номинальными. На иллюстрациях не всегда изображен дизайн каждой версии, а некоторые функции зависят от версии. Световой поток варьируется в зависимости от цвета рассеивателя.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                            |                                                                                                                                                                                                             |                     |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номинальное напряжение, DC | 12V or 24V (ECE)                                                                                                                                                                                            | Корпус              | Polyamide                                                                                                                                                                         |
| Входное напряжение, DC     | 8 - 16 V<br>16 - 32 V                                                                                                                                                                                       | Масса               | 1.5 kg                                                                                                                                                                            |
| Лампа ECE                  | Driving/Passing beam: 12V 60/55W H4 (P43t), Driving/Passing beam: 24V 75/70W H4 (P43t), Position: 12 or 24V W5W (W2.1x9.5d), Direction Indicator: 12 or 24V PY21W (BAU15s), Park: 12 or 24V W5W (W2.1x9.5d) | Класс защиты IP     | IP54                                                                                                                                                                              |
| Разъем                     | Built-in Deutsch 6-pin, Built-in AMP 6-pin, Grommet, Pigtail Deutsch 6-pin                                                                                                                                  | Соляной туман       | ISO 9227 240H                                                                                                                                                                     |
| Монтаж                     | Single Bolt M10                                                                                                                                                                                             | Аттестация ECE      | Passing beam: ECE R112, Type B, Driving beam: ECE R112, Type B, Reference number 12.5, Front Position light: ECE R7, Direction Indicator: ECE R6, Category 1a and 5, EMC: ECE R10 |
| Вибрация                   | N/A                                                                                                                                                                                                         | Рабочие температуры | -40°C... +85°C                                                                                                                                                                    |
| объектив                   | Hardened Glass                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                                                                                                                   |

## РАЗЪЕМЫ




## КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ


- Универсальная надежная головная фара
- Крепление на стойке

## СВЕТОВЫЕ ПЯТНА

**N5XX ECE  
High Beam**

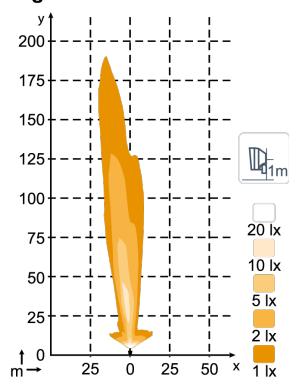

**N5XX ECE  
Low Beam**

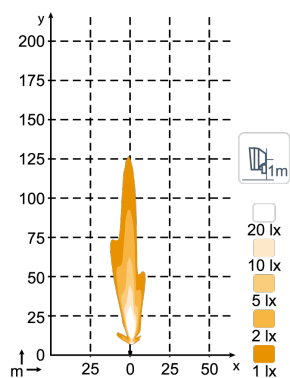

**ЧЕРТЕЖИ**

