



Q-light DODGE RAM 19-24 Std + Rebel

Art nr: Q900390 & ..393
Monteringssats: 93425 & 93454



Installation

Produkten monteras i befintliga hål i bilens ramverk.


Montaget sker underifrån.


Främre parkeringssensorer (de mot mitten av bilen)
plockas ur och flyttas fram till bågen.

Ev. 360° kamera blockeras delvis av lamporna.



QPAX AB® Pellvägen 4, S-823 63 Färila
Telefon: +46(0)651-760 460 | E-post: info@qpax.se | qpax.se

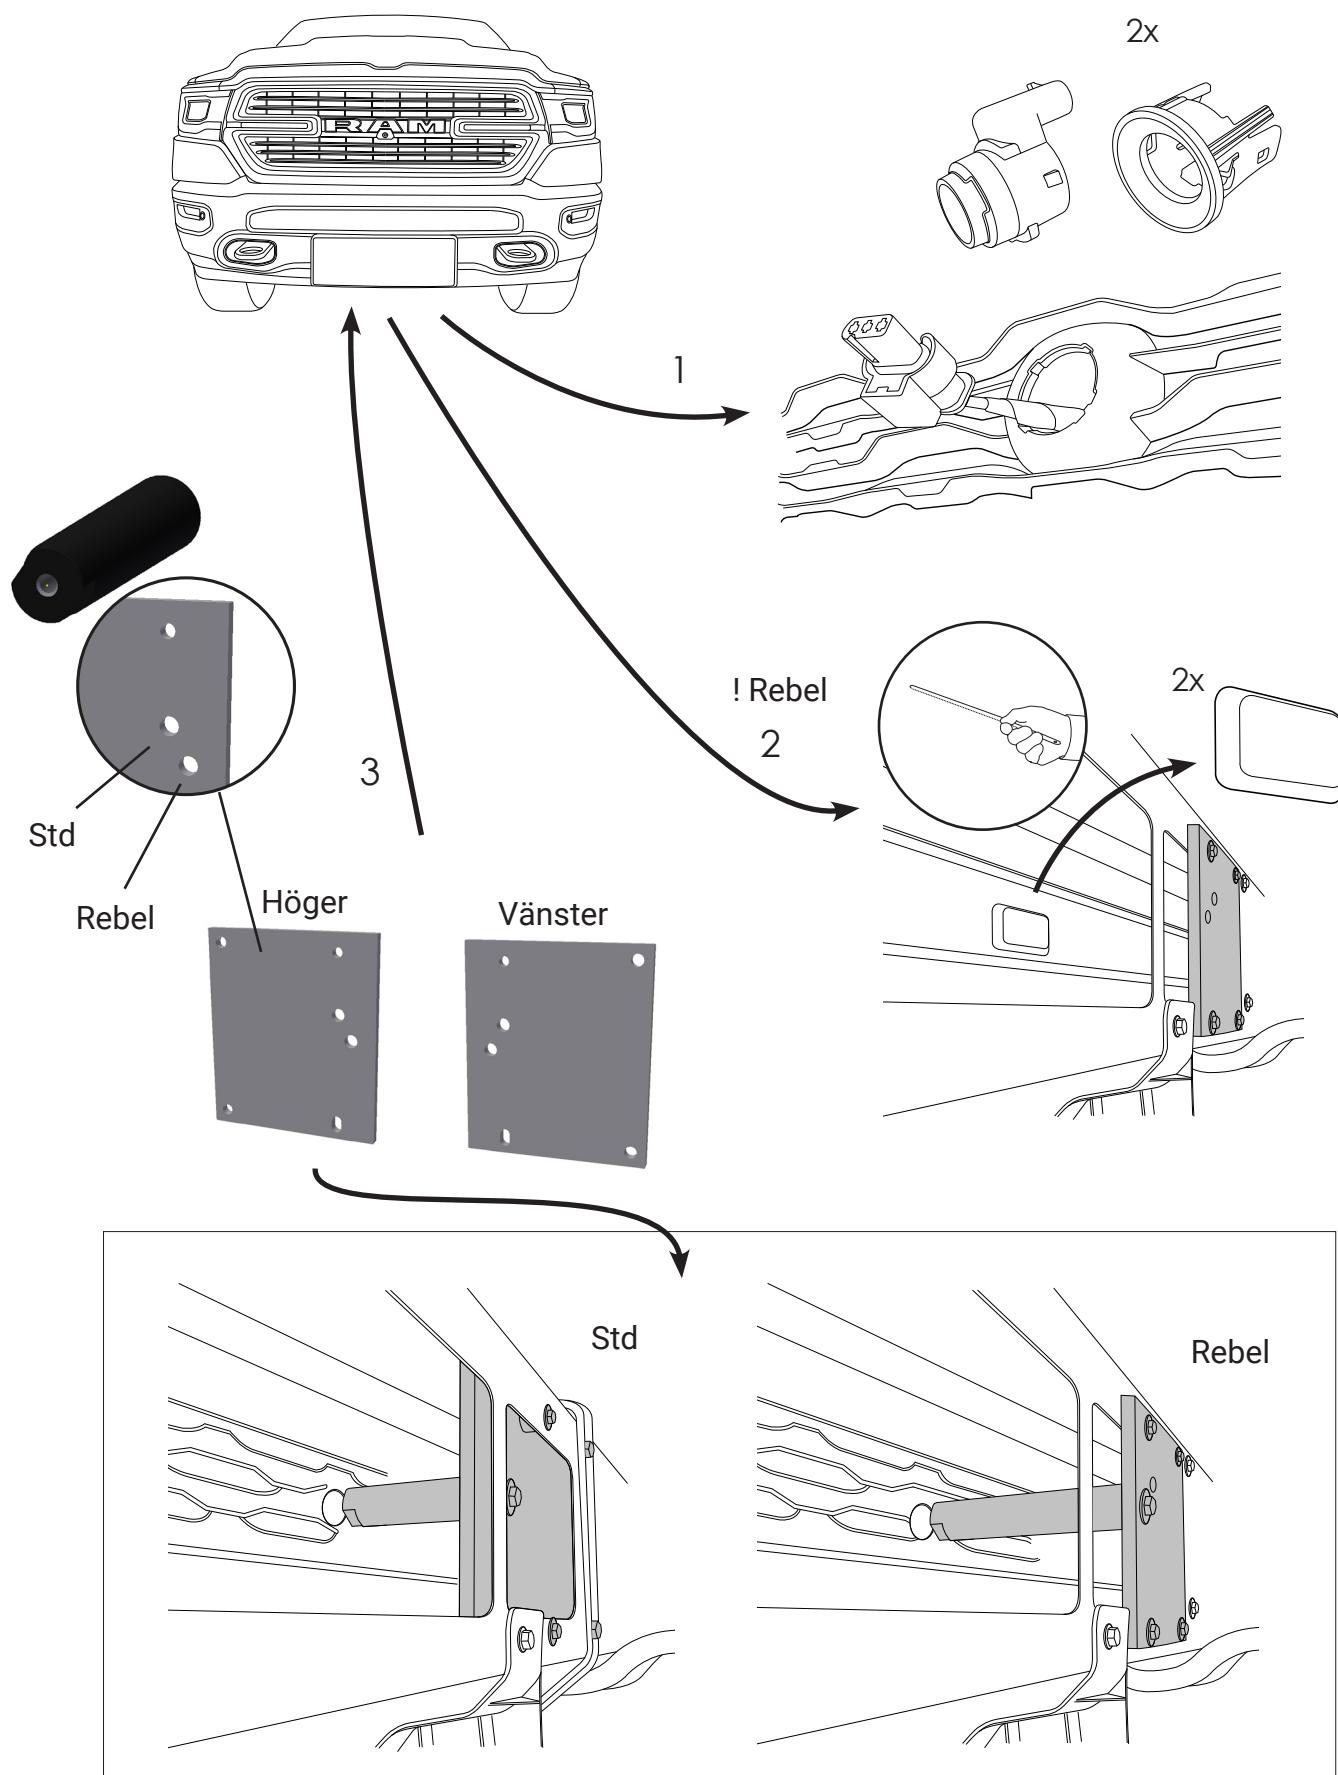

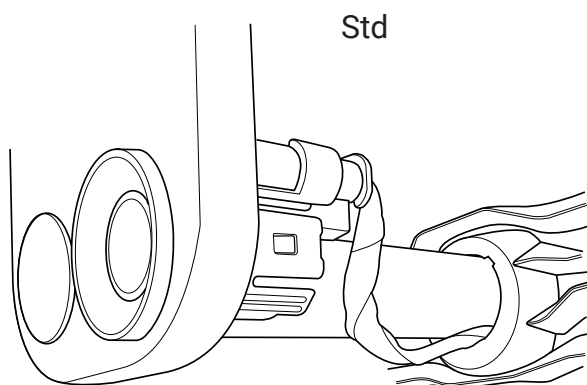



Std

Utgångshål för
parkeringssensorer:

Std = c-c 695mm
Rebel = c-c 665mm


Utgång ur bil,
högersida.

Rebel

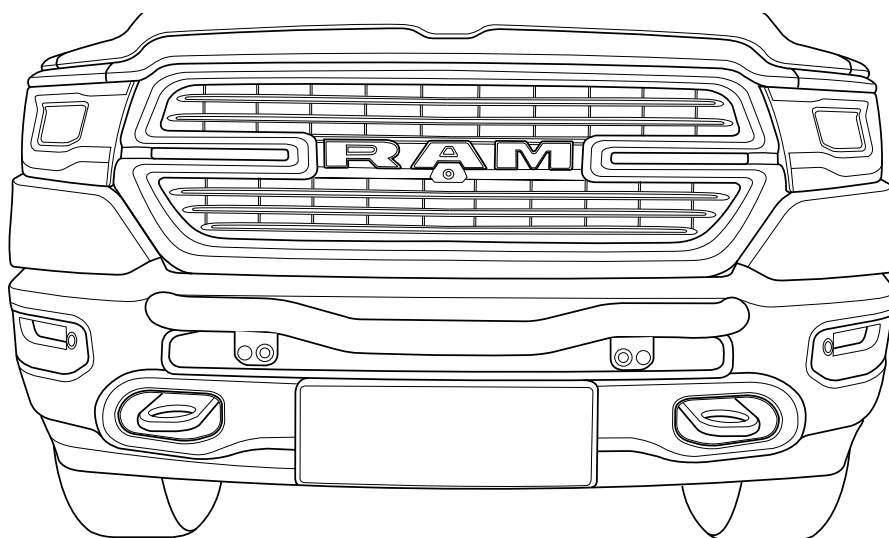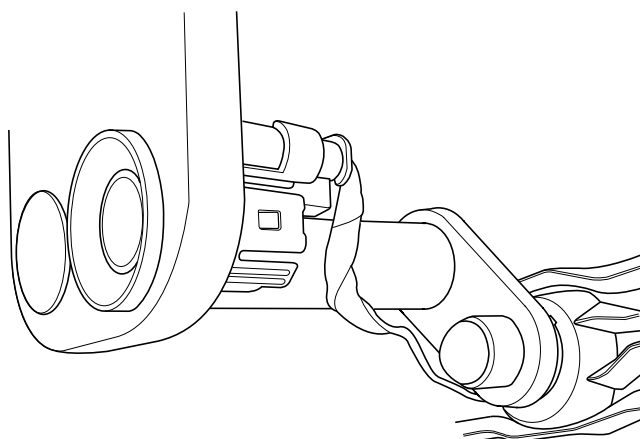

Denna handling får inte kopieras utan vårt skriftliga medgivande och dess innehåll får inte yppas för tredje man och inte heller användas för någon obehörig ändamål.

Nr	Ant	Ändring	Datum	Godk.
B		Ny huvudplatta + distanser/skravar	2020-10-06	

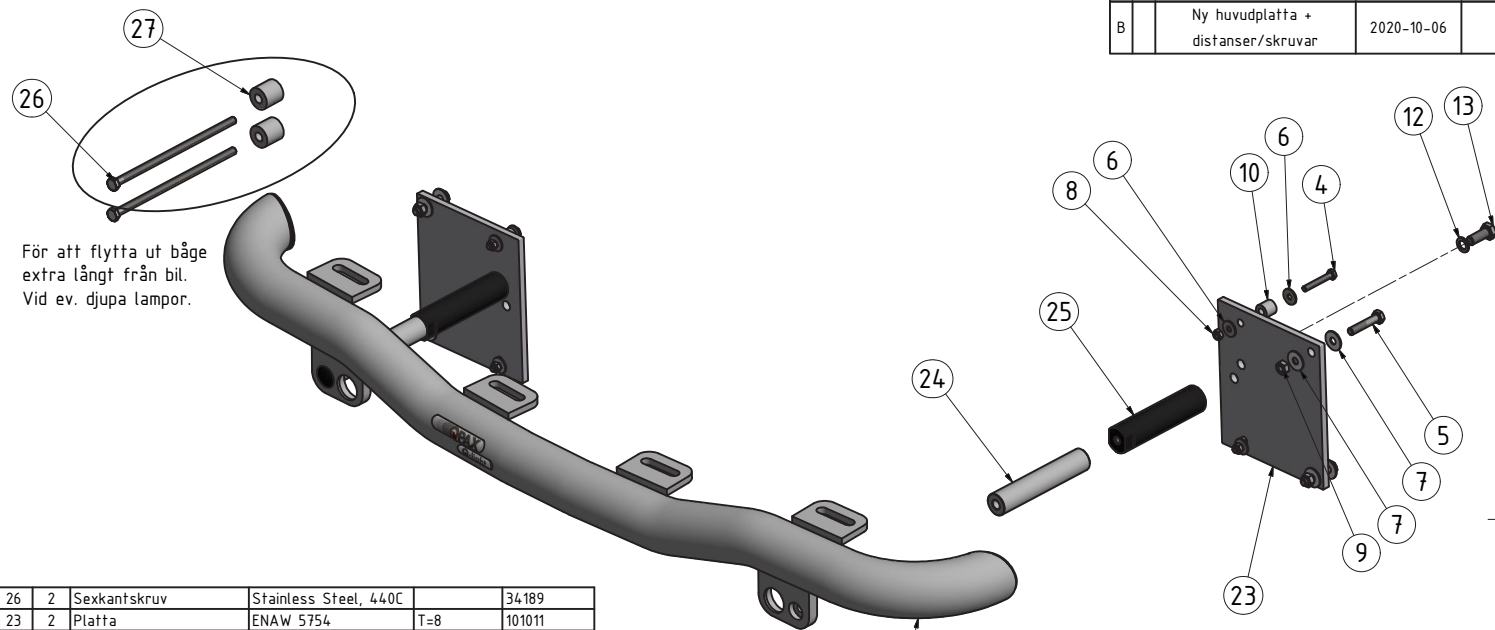

För att flytta ut båg
extra långt från bil.
Vid ev. djupa lampor.

Pos	Ant	SMST Titel	Material	Dimension	Artikel nr/Referens
26	2	Sexkantskruv	Stainless Steel, 440C		34189
23	2	Platta	ENAW 5754	T=8	101011
22	2	Täcklock	ABS Plastic	T=3	100520
21	2	Täcklock	Nylon-6/6	Ø25x10	50937
20	1	Dekal Q-light	Domes		60313
19	1	Dekal QPAX	Domes		60305
18	2	Sexkantskruv	Stainless Steel, 440C	M8x150	34149
27	2	Aludistans	ENAW 6082	Ø25	10908
24	2	Aludistans L=130	ENAW 6082	Ø25x130	10891
13	2	Sexkantskruv	Stainless Steel, 440C	M10x25	34117
12	2	Bricka Nordlock	Steel	M10	34327
25	2	Ståldistans	Stål Ovako 550	Ø30	100166
10	4	Aludistans Ø16x15	ENAW 6063	Ø16	100702
9	4	Mutter M8 Locking	Stainless Steel, 440C	M8	34204
8	4	Mutter M8	Stainless Steel, 440C	M6	34209
7	8	Bricka bred	Steel	8x22x1,5	34314
6	8	Bricka M6 bred	Stainless Steel	6,4x18 x1,6	34304
5	4	Sexkantskruv	Stainless Steel, 440C	M8x40	34170
4	4	Sexkantskruv	Stainless Steel, 440C	M6x40	34127
1	1	Q-light extraljusfäste	Welded Aluminum-6061		E62-152

Konstr. JNO Ritad JNO Kop. Kontr. Stand. Godk. Skala 1 : 4 Ersätter Ersatt av

Där ej annat anges, gäller SS-ISO 2768 - C och SMS 723 - B. Sverkskvalitet för svebsar enligt SS - ISO 5817 nivå C.


 Q-light extraljusfäste
Dodge Ram 19-24

Filnamn 93425.idw Datum 2019-12-09

Art. nr 93425 Rev B

Tel +46 (0)651-760 460 email.info@qpax.se

Denna handling får inte kopieras utan vårt skriftliga medgivande och dess innehåll får inte yppas för tredje man och inte heller användas för någon obehörig ändamål.

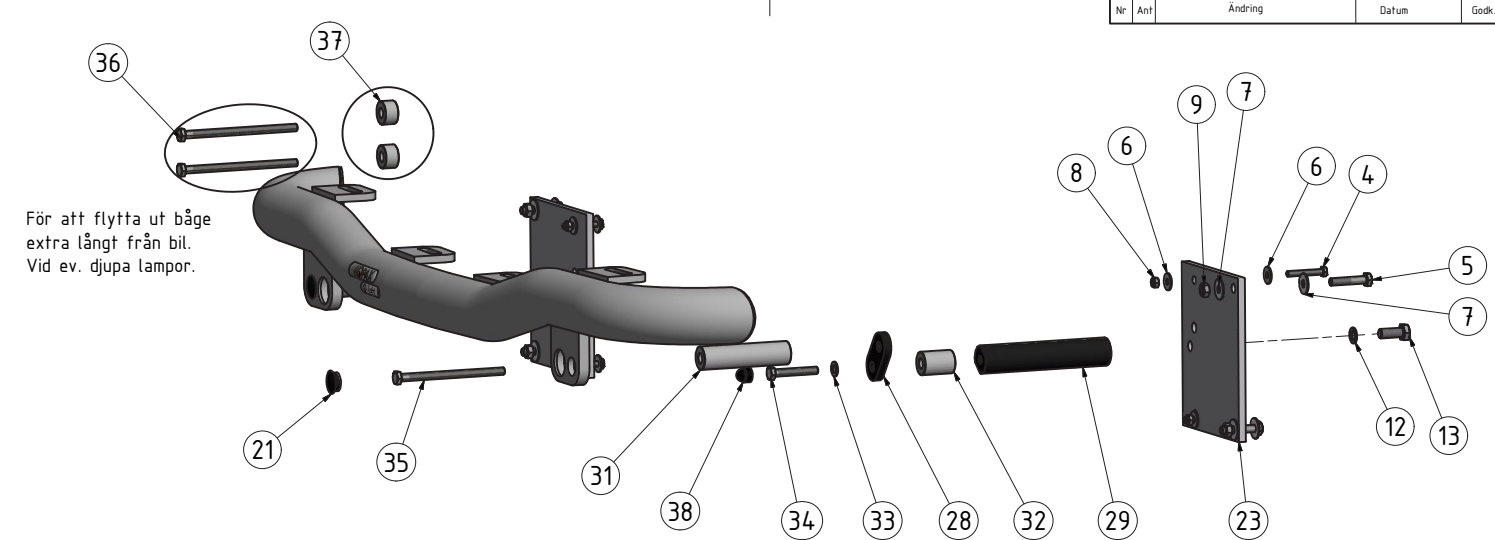

För att flytta ut båg
extra långt från bil.
Vid ev. djupa lampor.

38	2	Mutterskydd 13mm	16mm	50944	
37	2	Aludistans	Ø25x15	50963	
36	2	Sexkantskruv	M8x130	34150	
35	2	Sexkantskruv	M8x120	34151	
34	2	Sexkantskruv M8x50		34175	
33	2	Bricka M8 rostfri	15,7x8,5x1,4	34331	
32	2	Aludistans	Ø25x35	100181	
31	2	Aludistans	Ø25x100	10899	
29	2	Distansmutter	Ø30x14,5	100167	
28	2	Sänkbricka 30mm pressm		100497	
23	2	Platta	T=8	101011	
22	2	Täcklock	T=3	100520	
21	2	Täcklock	Ø25x10	50937	
20	1	Dekal Q-light		60313	
19	1	Dekal QPAX		60305	
13	2	Sexkantskruv	M10x30	34106	
12	2	Bricka Nordlock	M10	34327	
9	4	Sexkantsmutter M8 Locking		34204	
8	4	Sexkantsmutter	M6	34209	
7	8	Bricka bred	8x22x1,5	34314	
6	8	Bricka M6 bred	6,4x18 x1,6	34304	
5	4	Sexkantskruv	M8x25	34105	
4	4	Sexkantskruv	M6x25	34118	
1	1	Q-light extraljusfäste		E62-152	
Pos	Ant	SMST Titel	Dimension	Artikel nr/Referens	