



Q-LIGHT RAM (DS) 13- (CLASSIC) 19-

Art nr: Q900450
Monteringssats: 93550



Installation


Produkten monteras i befintliga fästpunkter i stötfångaren.





Ø25mm hål borraras i plasten ovanför reg. plåten.

Ev. 360° kamera blockeras av lamporna.

Ev. parkeringssensorerna närmast reg. plåt elimineras med
Nonsens (ingår).



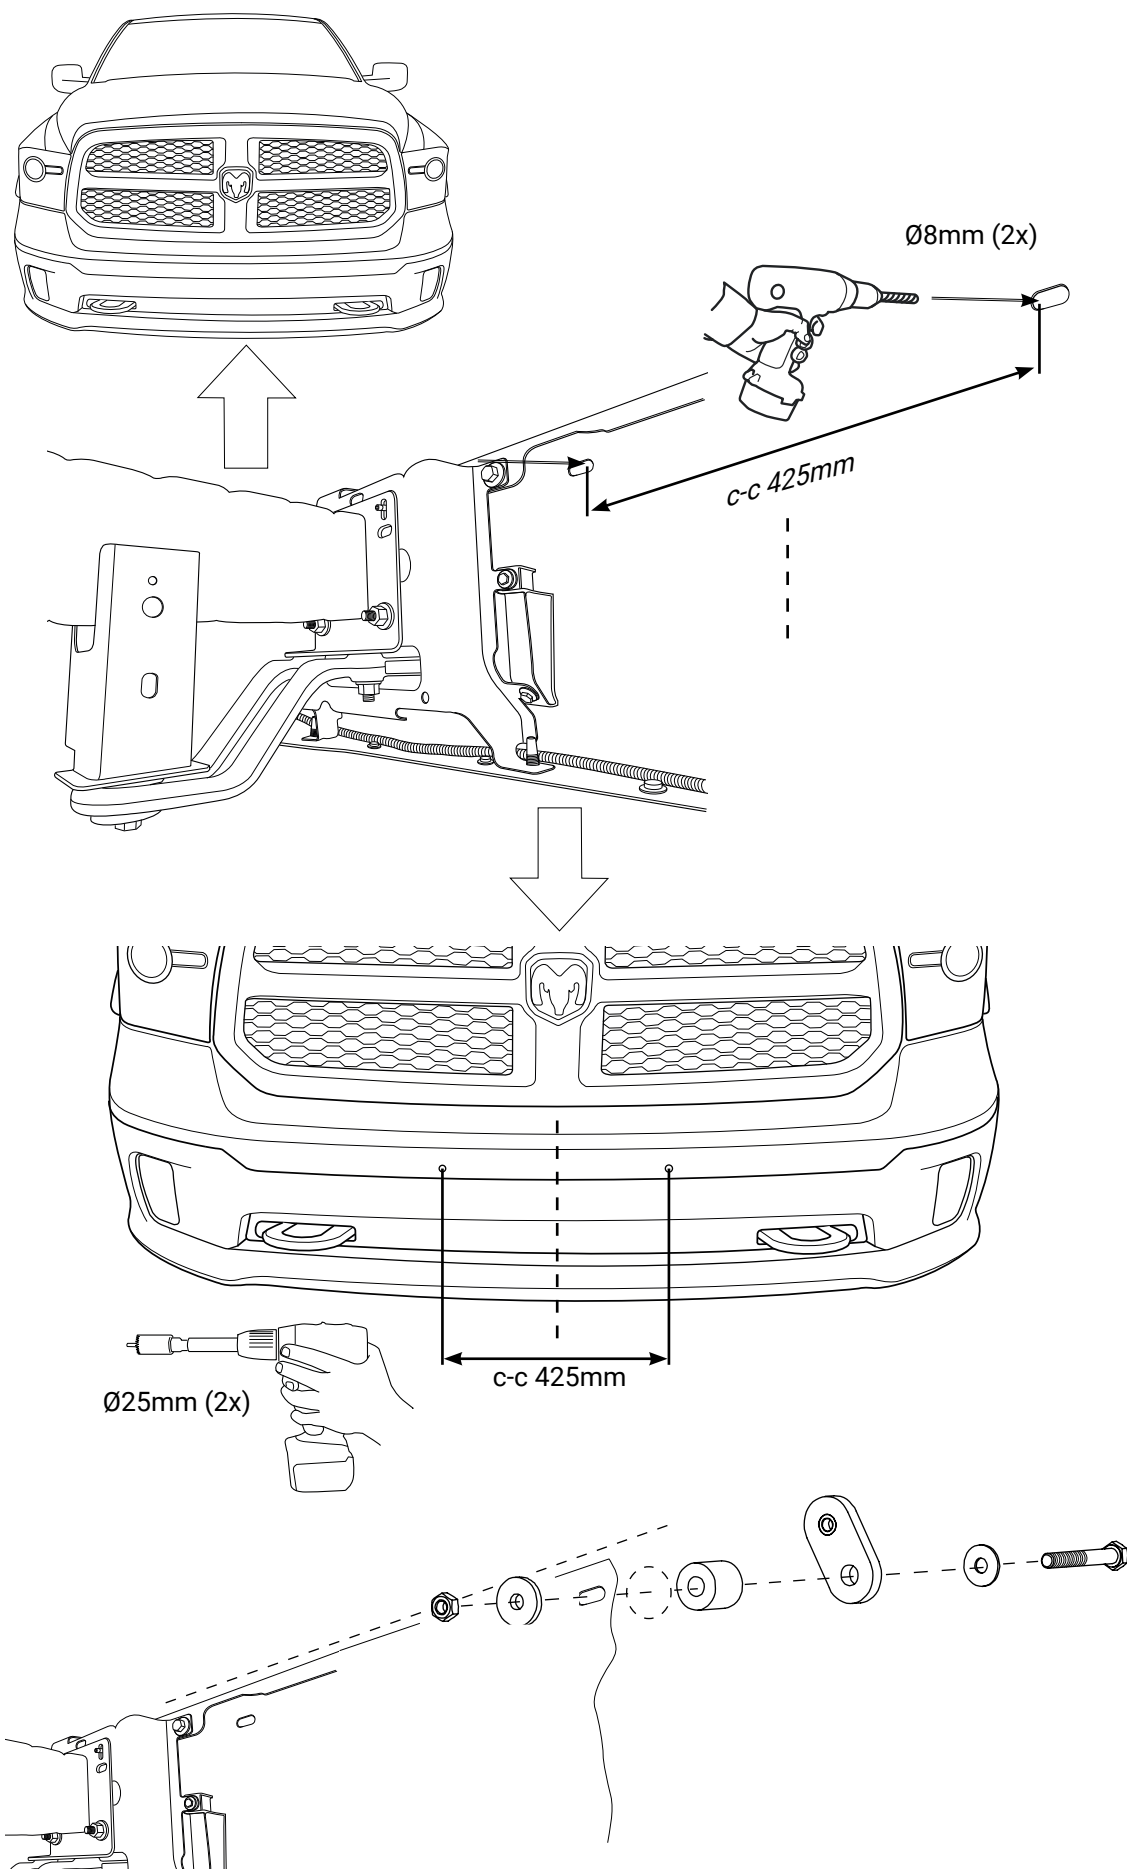

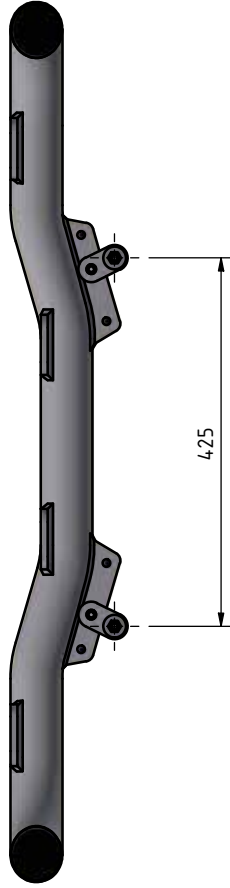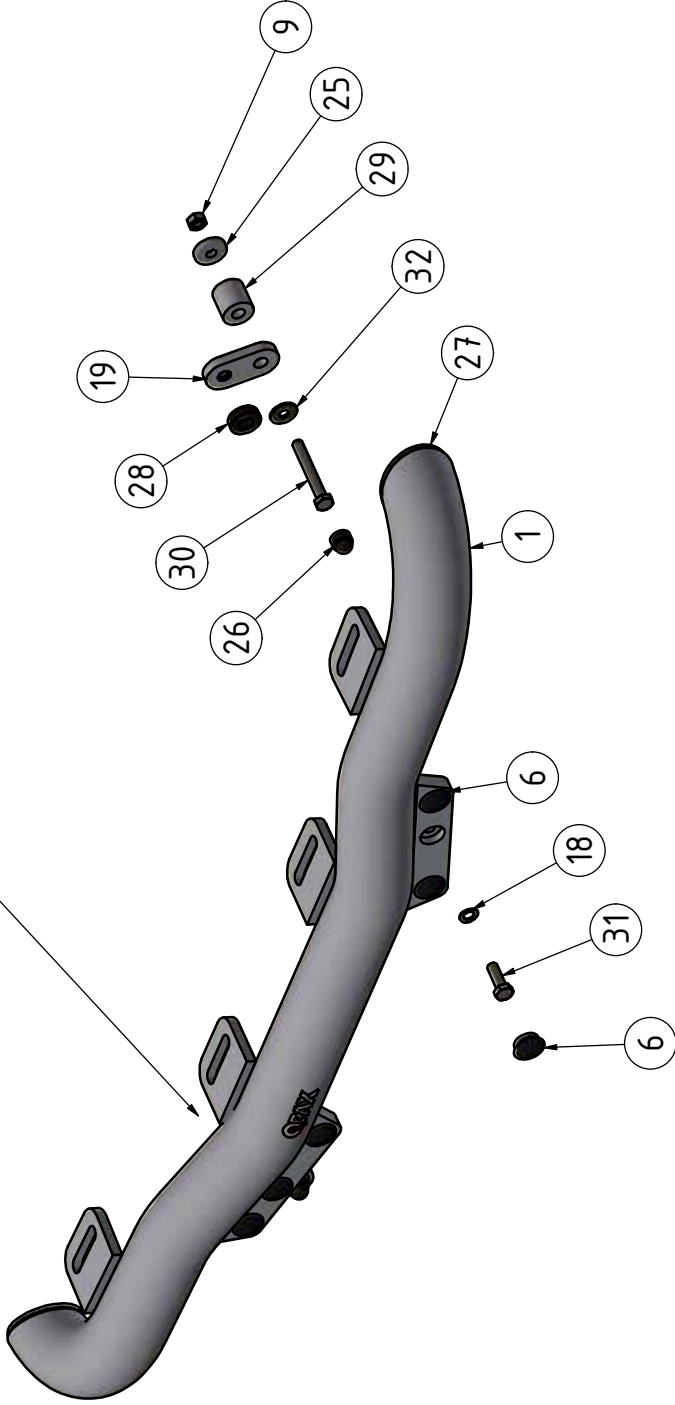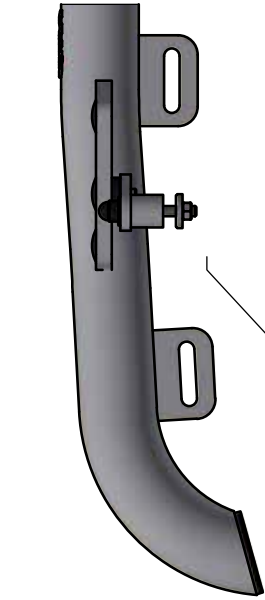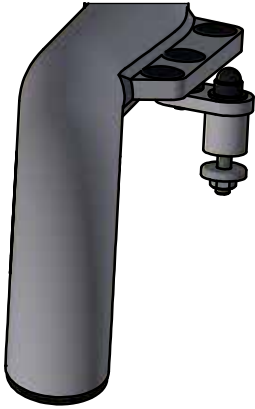

Pos	Ant	SMST Titel	Dimension	Artikel nr/Referens
32	2	Bricka M8x22 Svart	22x8x1,5	34317
31	2	Sexkantskruv	M8x25	34105
30	2	Sexkantskruv	M8x60	34176
28	2	Aludistans Ø25x7	Ø25	100975
27	2	Täcklock	T=5	101140
26	2	Mutterskydd 13mm	16mm	50944
25	2	Bricka M8 T=5	8,4x26x5	34316
29	2	Aludistans	Ø25x75	10908
19	2	Förflyttningsbricka pressm	30mm	100497
18	2	Bricka fjäder M8 rostfri	15x8,6x0,8	34329
17	1	Dekal QPAX	54x17	60325
9	2	Mutter M8 Locking	M8	34204
6	6	Täcklock	Ø25x10	50937
1	1	Q-LIGHT extraljusfäste		E63-152

Denna handling får inte kopieras utan vårt skriftliga medgivande och dess innehåll får inte yppas för tredje man och inte heller användas för något obehörigt ändamål.

Nr	Ant	Ändring	Datum	Godk.
B		Nytt mont. för att lyfta bågen + närmare bil	2022-11-03	

Konstr.	Ritad	Kop.	Kontr.	Stand.	Godk.	Skala	Ersätter	Ersatt av
JNO	JNO					1:4		

Där ej annat anges, gäller SS-ISO 2768 - C och SMS 723 - B. Sverkskvalitet för avsear enligt SS - ISO 9817 nivå C.			
Q-PAX		Q-LIGHT E63	Filnamn
RAM 1500 13-			93550.idw
DS/Classic Delad front		Art. nr	2022-10-04
		Rev	
			93550
			B