

SCORPIUS N4402 WARM

Retaining all the benefits of the original N4402, further optimized to work even better in visually demanding circumstances – the Scorpius N4402 WARM arrives to impress. This heavy-duty work light has a color temperature of 2700K, making it a natural choice for those accustomed to working in warmer lighting. For comparison's sake, most of our other lights come in at 5000K. Thanks to the lower-than-usual color temperature, users of this light will have a clear advantage when working in visually demanding circumstances such as rain, dust, fog, or snow. Made to withstand tough conditions and available in four different light patterns, the Scorpius N4402 WARM is perfect for mining, construction, and material handling, and comes in at 3600lm.



Не все продукты доступны на всех рынках. В ходе постоянного совершенствования продукта технические характеристики и дизайн могут меняться. \nВсе значения являются номинальными. На иллюстрациях не всегда изображен дизайн каждой версии, а некоторые функции зависят от версии. Световой поток варьируется в зависимости от цвета рассеивателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Теоретический световой поток	5700 lm	Вибрация	15.3Grms 24-2000Hz
Рабочий световой поток	3600 lm	объектив	PC / Glass
Цветовая температура	2700 K	Корпус	Aluminum
Номинальное напряжение, DC	12 - 24 V	Масса	1.1 kg
Входное напряжение, DC	9 - 32 V	Класс защиты IP	IP68, IP6K9K, SAE J1455
Потребляемая мощность	50 W	Соляной туман	ISO 9227 240H
Номинальный ток при	24V=2.0A, 12V=3.9A	ЭМС	CISPR 25 Class 5, ISO 13766, ISO 14982, ISO 7637-2
Разъем	Built-in Deutsch DT-2 (2-pin)	Рабочие температуры	-40°C... +85°C (Full Power) -40°C... +50°C)
Монтаж	Single Bolt M10	Номера деталей	Wide Flood: 984-1109, Low Beam: 984-1126, High Beam: 984-1119
Удар	60G		

РАЗЪЕМЫ




КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ


- Устойчивость к вибрации и ударам
- Рабочий световой поток: 3600лм
- Для эксплуатации в суровых условиях

СВЕТОВЫЕ ПЯТНА


**N4401 QD, N4402 3360lm
Diffused**

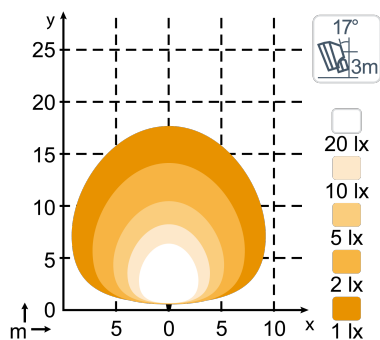


**N4402 WARM, 3600lm
Wide Flood**

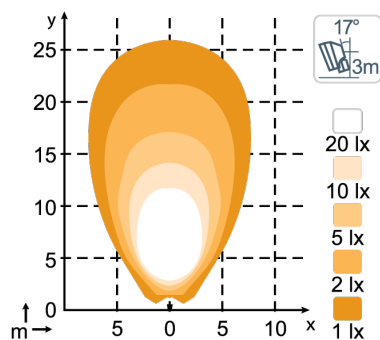

**N4402 WARM, 3600lm
Flood**

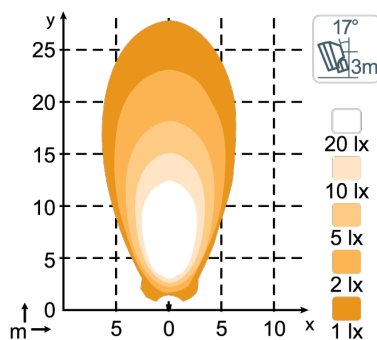

**N4402 WARM, 3600lm
High Beam**

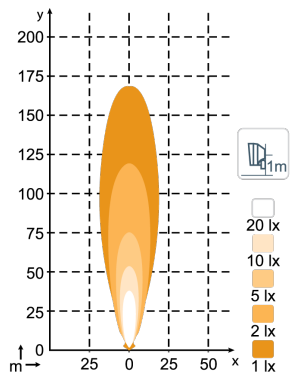

ЧЕРТЕЖИ

