

PICTOR PRO 830

Just flip it! The Pictor PRO 830 is here to become your new favorite work light. This adaptable light has a 180-degree tilt angle thanks to the smart design of the hard-wearing u-bracket. The low-profile Pictor PRO 830 is equipped with an asymmetric Wide Flood light pattern, making it truly versatile while giving you several different options for illumination, depending on the orientation of the intended point of fixture. Mount horizontal or vertical for different light patterns, and/or flip to suit your application. The tempered glass lens and tough aluminium body provides this heavy-duty work light with excellent resistance against the elements. An excellent fit for construction, forestry and agriculture, the Pictor PRO 830 withstands vibrations of up to 15.3Grms at 24-2000Hz and delivers 3000 operational lumens.



Не все продукты доступны на всех рынках. В ходе постоянного совершенствования продукта технические характеристики и дизайн могут меняться. \nВсе значения являются номинальными. На иллюстрациях не всегда изображен дизайн каждой версии, а некоторые функции зависят от версии. Световой поток варьируется в зависимости от цвета рассеивателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Теоретический световой поток	4800 lm	Вибрация	15.3Grms 24-2000Hz
Рабочий световой поток	3000 lm	объектив	Glass
Цветовая температура	5000 K	Корпус	Aluminum
Номинальное напряжение, DC	12 V 24 V	Масса	1.3 kg
Входное напряжение, DC	9 - 16 V 18 - 32 V	Класс защиты IP	IP68, IP6K9K
Потребляемая мощность	46 W	Соляной туман	ISO 9227 240H
Номинальный ток при	12V=2.9A, 24V=1.6A	ЭМС	CISPR 25 Class 5, ISO 13766, ISO 14982, ISO 7637-2
Разъем	Built-in Deutsch DT-2 (2-pin)	Рабочие температуры	-40°C... +85°C (Full Power) -40°C... +50°C)
Монтаж	M10	Электроника	Isolated
Удар	60G	Номера деталей	Wide Flood (Asymmetric): 987-303B

РАЗЪЕМЫ




КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ


- 180° tilt angle
- Optimized illumination of a specific area
- Tempered glass lens for excellent durability

СВЕТОВЫЕ ПЯТНА

**Pictor PRO 830, 3000lm
Wide Flood (Asymmetric)**

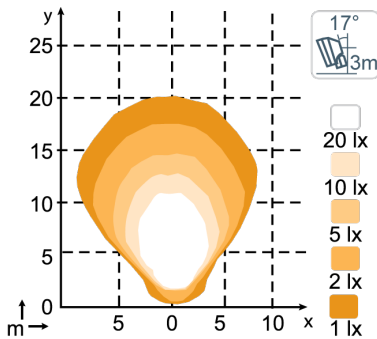

**Pictor PRO 830, 3000lm
Wide Flood RH (Asymmetric)**

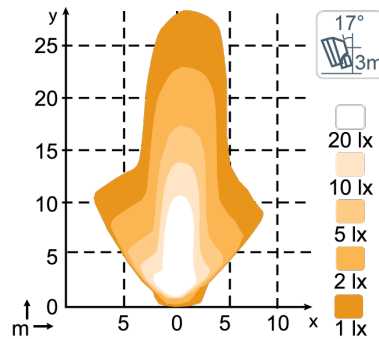

ЧЕРТЕЖИ

